

Petit cadran équatorial adaptable à la latitude du lieu


phm
Observatoire de Lyon

Le cadran solaire le plus simple est équatorial. Il est constitué d'un plan parallèle à l'équateur et d'un style parallèle à l'axe du monde, les traits repères des heures sont des droites partant de l'intersection du style et du plan.

Il reste à donner les bonnes orientation et inclinaison en fonction du lieu d'observation.

L'orientation est simple, le plan vertical passant par le style est le plan méridien.


L'angle d'inclinaison du style sur l'horizon doit être égal à la latitude du lieu.

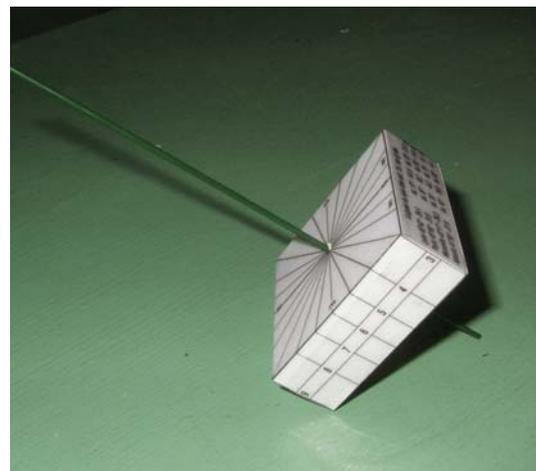

Description

Le cadran sera constitué d'un carré de contreplaqué (plan équatorial) et d'une tige de métal (style) traversant perpendiculairement le carré de bois en son centre (voir image). La tige est passée en force, mais peut coulisser. Il sera posé sur une surface horizontale, et la tige (style) sera orienté Nord-Sud. La longueur de la tige sous le carré (HB) sera ajustable de façon que l'angle du style et du plan horizontal soit égal à la latitude du lieu.

Le cadran est réversible pour une latitude négative (hémisphère sud), on ajuste le style côté nord.

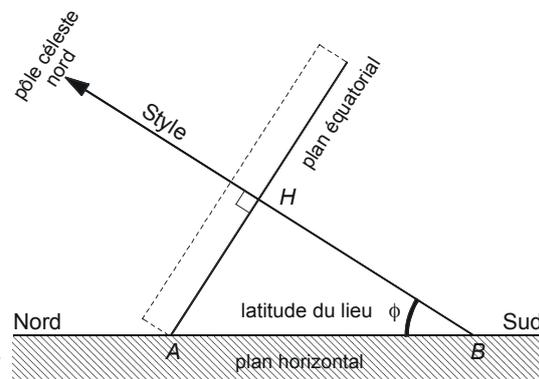

Construction

On prend un carré de contreplaqué de forte épaisseur (18 ou 19 mm), ce qui donne une bonne orientation au style quand on fait le trou central bien orthogonal à la surface, et une tige de 1,5 à 2 mm de diamètre.

Dans le modèle proposé, l'épaisseur est de 19 mm, le carré a 5 cm de côté, la tige 1,5 mm de diamètre.

Tracés des repères

Le tracé est très simple, à partir des diagonales du carré, on trace des lignes passant par le centre du carré de 15 en 15 degrés pour les heures.

On peut utiliser le modèle prêt à être imprimé avec les traits pour chaque heure et les directions cardinales à coller de chaque côté du carré et sur les bords du morceau de bois (voir adresse internet ci-dessous figure).

La partie I correspond à la face dirigée vers le nord (avec les bords de 19 mm où sont indiqués les longueurs du style pour différentes latitudes) utilisation au printemps et en été.

La partie II est la face côté sud pour l'automne et l'hiver.

Attention, en collant les deux faces, bien mettre dans le même sens Nord et Sud.

Pour améliorer le cadran, on peut avant de découper, recouvrir le dessin d'un transparent autocollant.

Calcul de la longueur du style sous le cadran HB

Le côté du carré étant égal à **a**


$$AH = a/2.$$

En fonction de la latitude n , on devra ajuster **HB** qui vaudra

$$HB = HA / \tan n = a / (2 \tan n)$$

à calculer par un tableur pour différentes latitudes.

Nota l'heure donnée par le cadran est l'heure solaire vraie du lieu.

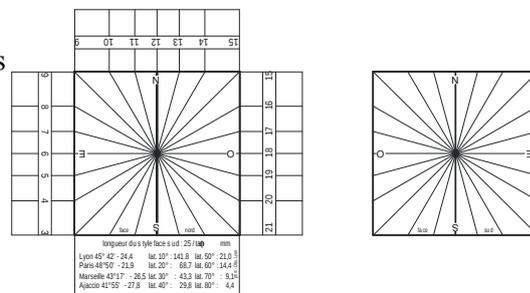

Partie I (nord)

Partie II (sud)

Page du cadran prêt à être imprimée sur le site http://www-obs.univ-lyon1.fr/fc/quad_car.htm